8

クランプメータ

Clampmeter for Current

リーククランプメータ

キュースナップ MODEL2431

小型・軽量ミニリーククランプ

- 小型高性能漏れ電流クランプメータ
- AC 20/200mA/200Aの3レンジ切換
- 周波数切換え機能付
- データホールド機能付
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計

税込価格：¥38,500

外形寸法・重量 ：60(W) × 149(D) × 26(H)mm・約120g

仕　様	
交流電流(50/60Hz)	20.00/200.0mA/200.0A
交流電流(WIDE)	20.00/200.0mA/200.0A
被測定導体径	最大φ24mm
使用電池	ボタン電池LR44(1.5V)×2

付属品

9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR44×2、取扱説明書

キュースナップ MODEL2433／R／RBT

ピークホールド機能付中口径リーククランプ

- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 周波数切換え機能付
- AC 40/400mA/400Aの3レンジ切換
- データホールド機能付
- ピークホールド機能付
- 真の実効値表示(MODEL2433R/2433RBTのみ)

MODEL 2433　税込価格：¥39,600
MODEL 2433R　税込価格：¥41,800
MODEL 2433RBT　税込価格：¥52,800
(Bluetooth® 通信機能搭載)

外形寸法・重量 ：81(W) × 185(D) × 32(H)mm・約270g

※ Bluetooth® は、Bluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。

仕　様	
交流電流(50/60Hz)	40.00/400.0mA/400.0A
交流電流(WIDE)	40.00/400.0mA/400.0A
被測定導体径	最大φ40mm
使用電池	単4乾電池LR03(1.5V)×2

付属品

9097(携帯用ケース)、単4乾電池R03×2、取扱説明書

リーククランプ M-140

高精度リーククランプ

- 外部磁界の影響を殆ど受けない高精度漏れ電流計
- AC 30/300mA、30/300Aの2レンジ切換
- データホールド機能付

税込価格：¥39,600

外形寸法・重量 ：64(W) × 162(D) × 23(H)mm・約125g

仕　様	
交流電流	30.00/300.0mA　30.0/300A
被測定導体径	最大φ40mm
使用電池	ボタン電池LR-44×2

付属品

電池(LR-44×2)、携帯ケース、取扱説明書

リーククランプ SK-7820 / 7825

バイブレーションコンパレータ機能を搭載

- AC 40/400mA/40/100Aの2レンジ切換
- 設定値を超過すると振動(バイブレーション)でお知らせ
- ローパスフィルタで150Hz以上の周波数成分をカット
- データホールド機能、オートパワーオフ機能

税込価格：¥39,270

SK-7820 (φ24mm)
外形寸法・重量 ：58(W) × 27(D) × 168(H)mm・約170g

SK-7825 (φ40mm)
外形寸法・重量 ：58(W) × 27(D) × 184(H)mm・約180g

仕　様		
形　名	SK-7820	SK-7825
交流電流	40.00/400.0mA/40.00A	
(2レンジ)	100.0A	
交流電圧	400.0/600V	
被測定導体径	最大φ24mm	最大φ40mm
使用電池	単4乾電池LR03(1.5V)×2	

付属品

テストリード(赤・黒)、キャリングケース、単4乾電池R03×2、取扱説明書

AC リーククランプメータ CM4002 / 4003

漏電探査をスマートに、より高精度に！

- 漏れ電流から負荷電流までワイドに測定
- リーククランプの国際規格 (IEC/EN 61557-13) の性能基準に準拠
- スマホやタブレットとのワイヤレス化に対応！データを無線でExcel® に直接転送入力が可能
- CM4003は、AC電源入力・外部出力端子を装備

CM4002　税込価格：¥59,400
CM4002-90 (Bluetooth®)　**税込価格：¥66,000**
CM4003　税込価格：¥71,500
CM4003-90 (Bluetooth®)　**税込価格：¥78,100**

外形寸法・重量 ：64(W) × 37(D) × 233(H)mm・約400g

仕　様	
交流電流	6.000/60.00/600.0mA/6.000/60.00/60.00/200.0A 6レンジ　真の実効値整流
測定可能導体径	最大φ40mm
使用電池	単三アルカリ乾電池(LR6)×2

付属品

C0203(携帯用ケース)、積層形マンガン乾電池、取扱説明書他

ワイヤレスアダプタ(Z3210)対応製品

AC リーククランプメータ CM4001

圧倒的に挟みやすいセンサ部で漏電探査時間を半分に

- 漏れ電流から負荷電流(600A)までワイドに測定
- 挟みやすいジョーでらくらく作業(φ24 mmまで対応)
- スマホやタブレットとのワイヤレス化に対応！データを無線でExcel® に直接転送入力が可能

CM4001　税込価格：¥44,000
CM4001-90 (Bluetooth®)　**税込価格：¥50,600**

外形寸法・重量 ：37(W) × 27(D) × 160(H)mm・約115g

仕　様	
交流電流	0.00mA～600.0A(確度規定範囲0.6mA～) 60.00/600.0mA　確度：±1.5%rdg±5dgt 6.00A/60.00A/600.0A　確度：±2.5%rdg±5dgt
フィルタ機能	180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
その他機能	測定値ホールド・自動ホールド(MAX/MIN/AVG) オートパワーセーブ・バックライト
測定可能導体径	φ24mm以下
使用電池	単4乾電池LR03(1.5V)×1

付属品

携帯ケース、ストラップ、単4乾電池R03×1個、取扱説明書他

ワイヤレスアダプタ(Z3210)対応製品

リーククランプ（大口径）

キュースナップ KEW2413F／2413R

実効値タイプの大口径リーククランプ（2413Rのみ）

KEW2413F 税込価格：￥61,600
KEW2413R 税込価格：￥63,800
外形寸法：130(W) × 250(D) × 50(H)mm
重 量：2413F 約570g ／ 2413R 約600g

- 高調波カット機能付
- ピークホールド、データホールド機能
- 大口径トランスコアの採用により三相一括測定に威力を発揮
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 周波数切換機能付

仕 様

交流電流（50/60Hz）	200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A
交流電流（WIDE）	200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A
被測定導体径	最大φ68mm
出 力	波 形 出 力：各レンジの最大値に対してAC 200mV（1000Aレンジは100mV）
	記録計出力：各レンジの最大値に対してDC 200mV（1000Aレンジは100mV）
使用電池	角型9V電池×1

付属品
携帯ケース、角型9V電池×1、取扱説明書

リーククランプ MCL-800シリーズ

Bluetooth内蔵（MCL-800DX / MCL-800DXR）大口径クランプリーカー

MCL-800D+ 税込価格：￥65,780
MCL-800DX 税込価格：￥73,480 Bluetooth通信
MCL-800DXR 税込価格：￥75,680 Bluetooth通信・実効値
外形寸法：138(W) × 237(D) × 46(H)mm 重 量：約650g

- CT内径φ74mの大口径で最大1000Aまで測定可能
- 漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定
- 約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能
- 表示値の最大値を保持するMAXホールド機能
- 測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替
- 読み取りやすい大画面表示周波数切換スイッチ付
- Bluetoothで接続し、スマートフォンやタブレットを用いてサーバで波形表示や過去の測定データの確認が可能（800DX・800DXRのみ）
- 実効値（RMS）検波（800DXRのみ）

仕 様

交流電流	200/2000mA 20/200/1000A
測定可能導体径	74×80mm
出 力	各レンジの最大値に対してDC 100mV
使用電池	単4形乾電池×3

付属品
携帯ケース、単4形乾電池×3本、取扱説明書

リーククランプ MCL-1100D

世界最大口径のリーククランプ

税込価格：￥132,000
外形寸法・重量 ：194(W) × 341.5(D) × 52(H)mm ・約1650g

- 0.1mAクラスのリーク電流から3000Aの負荷電流までワイドに対応
- CT内径108×128mmでブスバー等の電流測定に使用
- オートパワーオフ機能
- 外部記録計出力端子付

仕 様

交流電流	300mA/3/30/300/3000A
測定可能導体径	108×128mm
出 力	各レンジの最大値に対してDC 300mV
使用電池	単4形乾電池×2

付属品
携帯ケース、単4形乾電池×2本、取扱説明書

クランプテスタ

直流高電圧（DC2000V）測定対応 AC/DCクランプメータ CM4375／4373／4371

太陽光発電設備の現場測定に便利なAC/DC自動判別機能

CM4371-50　税込価格：¥41,800
-90（Bluetooth®）　税込価格：¥48,400
CM4373-50　税込価格：¥44,000
-90（Bluetooth®）　税込価格：¥50,600
CM4375-50　税込価格：¥53,900
-90（Bluetooth®）　税込価格：¥60,500

P2000付属モデルもありますので、お問い合わせください

- 交流/直流を自動で判別
- ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(※1)まで測定可能
- 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
- 現場に強い、防じん防水性能：IP54
- ワイヤレス化に対応！ スマホやタブレットに測定値を転送
- 測定データを無線でExcel® 帳票に直接転送入力

※1　別売オプションの「P2000」が必要です。
　　本体ではDC1000 Vまでの測定が可能
※2　別売オプションの「ワイヤレスアダプタ Z3210」が必要です。

仕　様

形名	CM4371	CM4373	CM4375
直流電流レンジ	20.00/600.0A	600.0/2000A	1000A
交流電流レンジ	20.00/600.0A	600.0/2000A	1000A
直流電圧レンジ	600mV～1000V（P2000の併用で2000Vまで対応）		
交流電圧レンジ	6.000V～1000V		
最大測定導体径	φ33mm　69×14mm	φ55mm　92×18mm	φ34mm（断面最小寸法：9.5mm）
寸法・重量	65×215×35mm　340g	65×250×35mm　530g	65×242×35mm　350g

キュースナップ KEW2056R

多機能で中口径（φ40mm）のAC/DC両用クランプメータ

MODEL 8216
温度センサ/プローブ
税込価格：￥2,800

税込価格：¥35,200
外形寸法・重量　：82(W) × 254(D) × 36(H)mm・約310g

- 実効値検出タイプでインバータ等の歪み波形にも対応
- 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能
- 温度測定機能付（別売：MODEL 8216 温度センサ/プローブが必要です）

仕　様

交流電流	600.0/1000A
直流電流	600.0/1000A
交流電圧	6.000/60.00/600.0V（オートレンジ）
直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V（オートレンジ）
抵　抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ（オートレンジ）
導　通	100Ω以下でブザー鳴動
周波数	10/100Hz/1/10kHz（オートレンジ）
DUTY	0.1～99.9%
キャパシタンス	400nF/4/40μF（オートレンジ）
温　度	-50℃～+300℃（別売温度プローブ8216を使用）
被測定導体径	最大φ40mm
使用電池	単4形乾電池×2

付属品
携帯ケース、測定コード、単4形乾電池×2、取扱説明書

キューフォーク MODEL2300R

狭い場所でも便利に使える オープンコアタイプクランプ

- オープンコアタイプのクランプセンサで AC/DCの電流測定が可能
- 真の実効値測定で歪んだ波形に対応
- 電圧感知機能で活線チェック
- DC電流レンジはゼロアジャスト機能で ワンタッチ 0 調整

税込価格：¥14,850
外形寸法・重量　：40(W) × 161(D) × 30(H)mm・約110g

仕　様

交流電流	0～100.0A
直流電流	0～±100.0A
電圧感知機能（NCV）	NCV：非接触で電圧の有無を判別（被覆線・裸線兼用） 80V以上の電圧検出時に"Hi"表示の点滅およびブザーの断続音
被測定導体径	最大φ10mm
使用電池	単4形乾電池×2

付属品
携帯ケース、単4形乾電池×2、取扱説明書

キュースナップ MODEL2033

小型・軽量ミニクランプ

- AC 40.00A/300.0Aの2レンジ切換
- データホールド機能付
- 電源およびレンジスイッチはロータリータイプ
- 最小分解能 0.01A

税込価格：¥27,500
外形寸法・重量　：59(W) × 147(D) × 25(H)mm・約100g

仕　様

交流電流	40.00A/300.0A　2レンジ切換
被測定導体径	最大φ24mm
使用電池	ボタン型電池（LR-44）×2

付属品
携帯ケース、ボタン型電池（LR-44）×2、取扱説明書

高圧クランプメータ

高低圧クランプメータ HCL-3000＋

低圧から高圧電路までの微小電流を精密測定可能

税込価格：￥51,150
外形寸法・重量 ： 76(W) × 42(D) × 311(H) mm ・ 約240g

- 80～7000Vの低圧から高圧までの電流測定が可能
- 簡単に片手操作できるレバー構造
- 最小分解能1mA（2000mAレンジ）から200Aまで
  ワイドな計測レンジ
- データホールド機能付

※ 安全のため、AC 1000V以上の電路で使用する際は、高圧ゴム手袋を必ず着用してください。
※ 製品のリニューアルに伴い「50Hz」「60Hz」が共用となりました。

仕　様

測定レンジ	AC 2000mA/20A/200A
CT内径	φ33mm
使用回路電圧	AC 80～7000V
使用電池	単3形乾電池×2

付属品
携帯ケース、単3形乾電池×2本、取扱説明書

高低圧クランプメータ HCL-4000

高低圧両用の高精度クランプメータ

税込価格：￥53,350
外形寸法・重量 ：76(W) × 42(D) × 328(H) mm ・ 約295g

- 80～7000Vの低圧から高圧までの電流測定が可能
- クランプ径はφ40mm
- 簡単に片手操作できるレバー構造
- 最小分解能1mA（1000mAレンジ）から、
  最大で100Aまで測定可能なワイドな計測レンジ
- データホールド機能付

※ 安全のため、AC 1000V以上の電路で使用する際は、高圧ゴム手袋を必ず着用してください。
※ 製品のリニューアルに伴い「50Hz」「60Hz」が共用となりました。

仕　様

型式	HCL-5000＋	HCL-5000KN＋
測定レンジ	AC 20A/200A/500A	
CT内径	φ33mm	φ40mm
使用回路電圧	AC 80～7000V	
使用電池	単3形乾電池×2	

付属品
携帯ケース、単3形乾電池×2本、取扱説明書

高低圧クランプメータ HCL-5000＋／HCL-5000KN＋

低圧から高圧電路までの電流を安全・簡単に測定可能

HCL-5000＋　税込価格：￥51,150
外形寸法・重量 ：76(W) × 42(D) × 311(H) mm ・ 約285g
HCL-5000KN＋ 税込価格：￥53,350
外形寸法・重量 ：76(W) × 42(D) × 328(H) mm ・ 約295g

- 80～7000Vの低圧から高圧までの電流測定が可能
- クランプ径はφ40mmで6.6kV CVTケーブル60□の計測に対応可能
- 簡単に片手操作できるレバー構造
- 最小分解能0.01A（20Aレンジ）から、
  最大で500Aまで測定可能なワイドな計測レンジ
- データホールド機能付

※ 安全のため、AC 1000V以上の電路で使用する際は、高圧ゴム手袋を必ず着用してください。
※ 製品のリニューアルに伴い「50Hz」「60Hz」が共用となりました。

仕　様

型式	HCL-5000＋	HCL-5000KN＋
測定レンジ	AC 20A/200A/500A	
CT内径	φ33mm	φ40mm
使用回路電圧	AC 80～7000V	
使用電池	単3形乾電池×2	

付属品
携帯ケース、単3形乾電池×2本、取扱説明書

ラインセパレータ・クランプアダプタ

ラインセパレータ LS11

コンセント器具の電流・電力測定が手軽に出来る

- 電気器具の消費電流測定に便利な補助器具
- 感度倍率は1倍/10倍

【使用例】

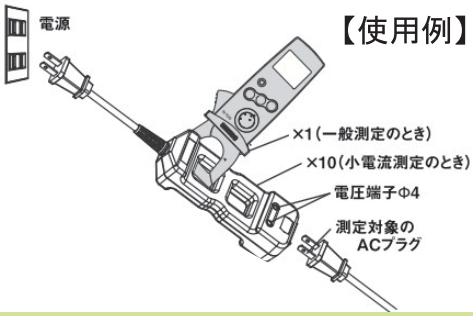

税込価格：¥3,740
外形寸法・重量 ：55(W) × 145(D) × 35(H)mm・約135g

仕　様	
感度倍率	1倍 / 10倍
定格電圧	AC 125V
定格電流	AC 10A

クランプリークアダプタ LAD-800

漏れ電流・負荷電流用アダプタ

- 「1：10」「1：100」の2つの比率で使用可能
- 1000Aまでの長時間測定が可能

【使用例】

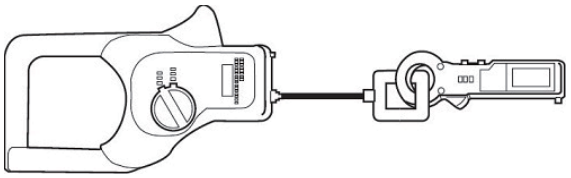

税込価格：¥34,100
外形寸法・重量 ：138(W) × 225(D) × 37(H)mm・約500g

仕　様	
測定機能	交流電流用アダプタ
測定範囲	最大 AC 1000A
被測定導体径	φ80mm
CT比	10：1 / 100：1　2レンジ

付属品
携帯ケース、取扱説明書

クランプアダプタ LAD-1100

漏れ電流・負荷電流用アダプタ

- 世界最大クラス(128×108mm)口径
- 「1：10」「1：100」の2つの比率で使用可能
- 零相電流から3000Aまでの測定対応

【使用例】

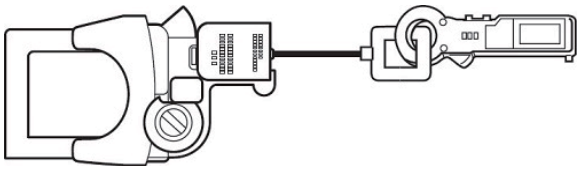

税込価格：¥91,850
外形寸法・重量 ：194(W) × 341.5(D) × 52(H)mm・約1800g

仕　様	
測定機能	交流電流用アダプタ
測定範囲	最大 AC 3000A
被測定導体径	φ108mm
CT比	AC 30A～3000Aレンジ　100：1
	AC 300mA～30Aレンジ　10：1

付属品
携帯ケース、取扱説明書