

監視王用オプション

温度サーミスタセンサ 103AT-11

専用センサーで対象物の温度上昇・下降を通報

for INPUT C

- -20°C~100°Cの範囲内で、3段階の設定が可能(監視王側で設定)
- 温度上昇だけでなく、下降に対する動作にも対応
- トランス等の構造物の表面温度が対象となります
気温等の測定も可能ではありますが、
本来の使用用途ではございませんので
測定精度についてはご容赦ください



税込価格: ¥6,600

※ 旧製品「温度センサ80°C」及び「温度センサ90°C」は、
現行の監視王シリーズのINPUT Aでのご使用が可能です。
※ 旧製品「温度サーミスタセンサ150」との互換性はありません。
※ 監視王Io/Ior/アグリメール以外の本体にはご使用出来ません。
「ソーラー監視王」及び他社監視システムにはご使用出来ません。

仕様	
監視計測回路	1 回路(1ch)
	INPUT Cへ 最大4本まで同時使用が可能
温度検出範囲	-20~100°C
検出精度	±3.0°C
使用限界温度	150°C (センサ部)
検出センサ	サーミスタセンサ
コード長	約3.0m
付属品	コードクリップ

電源用SPD LT-C12G801W

監視王シリーズの誘導雷対策に最適!

JIS C 5381-1
class II 対応




音羽電機製

税込価格: オープン

SPD (surge protective device) とは?

- 雷サージを保護対象の絶縁レベル以下に抑制して、
機器を絶縁破壊から保護する
- ※ すべての雷災害を回避できるわけではありません。
直雷や耐量を超える雷撃等に関しましては、免責とさせていただきます。
- 耐量を越えた状態が一目でわかる故障表示機能
- 電源ラインと接地からの誘導雷対策に有効
- ※ 入力端子保護用のSPDにつきましては、お問い合わせください
- 取付けが簡単(後付け可能)
- 全ての監視王に装着が可能
- ※ ソーラー監視王に標準装備

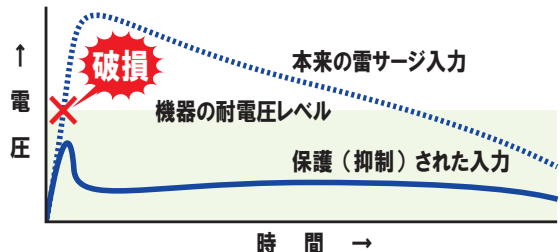

監視王専用室内アンテナ(標準) M3 アンテナ

監視王シリーズの標準アンテナ



- 折り曲げ式で構造物の上面、
壁面に自在に設置が可能
- マグネット付きで簡単に
移動・再取付けが出来ます
- アンテナ表面はテフロン樹脂で
覆われ絶縁性能も良好

仕様	
本体長	約24cm
コード長	約2.5m
使用温度範囲	-20°C~70°C

税込価格: ¥5,500

大型外部アンテナ Type D-1アンテナ

屋外使用が可能な大型アンテナ

- 対候性があり、屋外での使用が
可能な大型アンテナ
- 金属面に強力に固定できる
マグネット台座(φ81mm)を装備

別売オプションで
アンテナ線の
延長が可能



仕様	
本体長	約30cm アンテナ長: 3λ/4
コード長	約5.0m
付属品	配線止テープ・コードクリップ
使用温度範囲	-20°C~70°C

税込価格: ¥25,300

別売オプション
D-1アンテナ用延長ケーブル 25m …… オープン価格

遠隔監視装置

電力監視
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計
lor測定器

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ
サービス